




■ 内輪

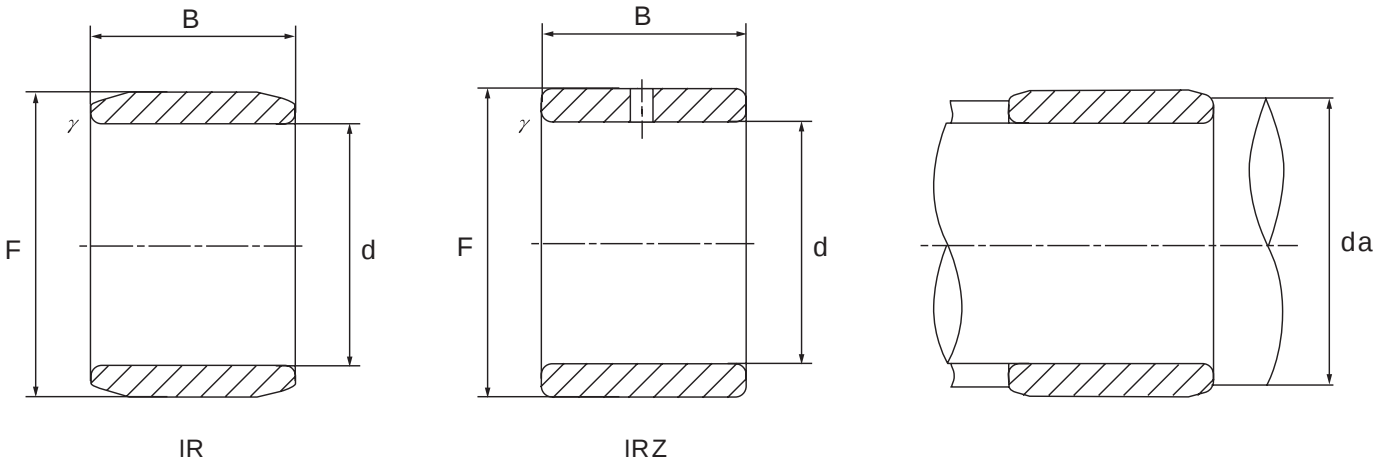


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
5	8	12	0.3	7	7.7	IR 5812	—	3	—	—	—	NK 8/12	—
	8	16	0.3	7	7.7	IR 5816	—	4	—	—	—	NK 8/16	—
6	8	10	0.15	7.2	7.7	IR 6810	—	1.7	RNA 496	—	—	—	—
	9	12	0.3	8	8.7	IR 6912	—	3.2	—	—	—	NK 9/12	—
	9	16	0.3	8	8.7	IR 6916	—	4.3	—	—	—	NK 9/16	—
	10	10	0.3	8	9.7	IR 61010	—	4	—	—	—	—	RNAF 101710
7	9	10	0.15	8.2	8.7	IR 7910	—	1.9	RNA 497	—	—	—	—
	10	12	0.3	9	9.7	IR 71012	—	3.6	—	—	—	NK 10/12	RNAF 102012
	10	16	0.3	9	9.7	IR 71016	—	5	—	—	—	NK 10/16	—
8	10	11	0.15	9.2	9.7	IR 81011	—	2.4	RNA 498	—	—	—	—
9	12	11	0.3	11	11.5	IR 91211	—	3.1	RNA 499	—	—	—	—
	12	12	0.3	11	11.5	IR 91212	—	4.5	—	—	—	NK 12/12	RNAF 122212
	12	16	0.3	11	11.5	IR 91216	—	6	—	—	—	NK 12/16	—
10	14	12	0.3	12	13	IR 101412	—	7	—	—	—	—	RNAF 142612
	14	13	0.3	12	13	IR 101413	—	7.5	RNA 4900	—	—	—	RNAF 142213
	14	14	0.3	12	13	—	IRZ 101414	8	RNA 4900 UU	—	—	—	—
	14	16	0.3	12	13	IR 101416	—	9	—	—	—	NK 14/16	—
	14	20	0.3	12	13	IR 101420	—	11.5	—	—	—	NK 14/20	RNAFW 142220

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

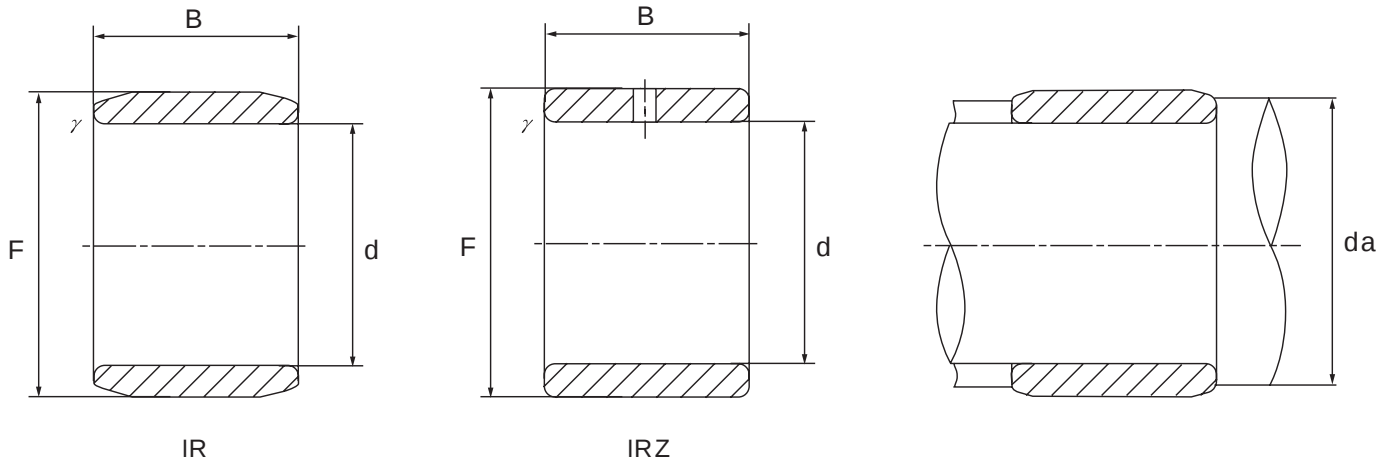


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm)		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
12	16	12	0.3	14	15	IR 121612	—	8	—	—	—	—	RNAF 162812
	16	13	0.3	14	15	IR 121613	—	8.5	RNA 4901	—	—	—	RNAF 162413
	16	14	0.3	14	15	—	IRZ 121614	9.6	RNA 4901 UU	—	—	—	—
	16	16	0.3	14	15	IR 121616	—	10.5	—	—	—	NK 16/16	—
	16	20	0.3	14	15	IR 121620	—	13.5	—	—	—	NK 16/20	RNAFW 162420
	16	22	0.3	14	15	IR 121622	—	14.5	—	—	RNA 6901	—	—
	16	23	0.3	14	15	—	IRZ 121623	15.5	—	—	RNA 6901 UU	—	—
15	19	16	0.3	17	18	IR 151916	—	12.5	—	—	—	NK 19/16	—
	19	20	0.3	17	18	IR 151920	—	16	—	—	—	NK 19/20	—
	20	12	0.3	17	19	IR 152012	—	12	—	—	—	—	RNAF 203212
	20	13	0.3	17	19	IR 152013	—	13.5	RNA 4902	—	—	—	RNAF 202813
	20	14	0.3	17	19	—	IRZ 152014	14.5	RNA 4902 UU	—	—	—	—
	20	18	0.3	17	19	IR 152018	—	19	—	RNA 5902	—	—	—
	20	23	0.3	17	19	IR 152023	—	24	—	—	RNA 6902	—	—
	20	24	0.3	17	19	—	IRZ 152024	25	—	—	RNA 6902 UU	—	—
	20	26	0.3	17	19	IR 152026	—	28	—	—	—	—	RNAFW 202826

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

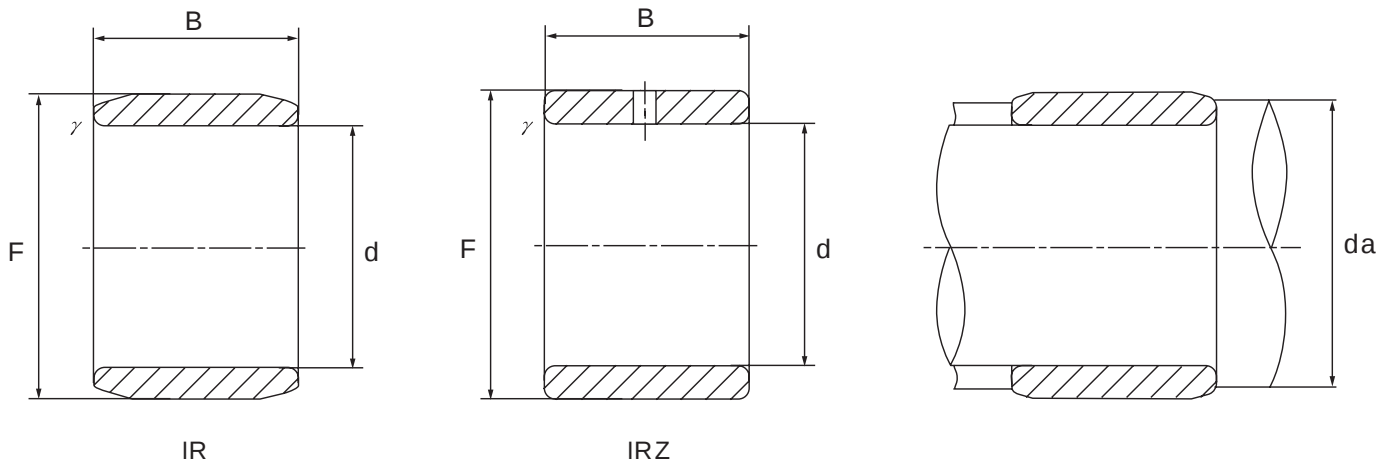


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ	g	RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
17	21	16	0.3	19	20	IR 172116	—	14.5	—	—	—	NK 21/16	—
	21	20	0.3	19	20	IR 172120	—	18	—	—	—	NK 21/20	—
	22	13	0.3	19	21	IR 172213	—	15.5	RNA 4903	—	—	—	RNAF 223013
	22	14	0.3	19	21	—	IRZ 172214	16.5	RNA 4903 UU	—	—	—	—
	22	16	0.3	19	21	IR 172216	—	19	—	—	—	—	RNAF 223516
	22	18	0.3	19	21	IR 172218	—	21	—	RNA 5903	—	—	—
	22	23	0.3	19	21	IR 172223	—	26.5	—	—	RNA 6903	—	—
	22	24	0.3	19	21	—	IRZ 172224	28	—	—	RNA 6903 UU	—	—
	22	26	0.3	19	21	IR 172226	—	31	—	—	—	—	RNAFW 223026
	22	32	0.3	19	21	IR 172232	—	38	—	—	—	—	RNAFW 223532
20	24	16	0.3	22	23	IR 202416	—	16.5	—	—	—	NK 24/16	—
	24	20	0.3	22	23	IR 202420	—	20.5	—	—	—	NK 24/20	—
	25	16	0.3	22	24	IR 202516	—	22	—	—	—	—	RNAF 253716
	25	17	0.3	22	24	IR 202517	—	23	RNA 4904	—	—	—	RNAF 253517
	25	18	0.3	22	24	—	IRZ 202518	24	RNA 4904 UU	—	—	—	—
	25	23	0.3	22	24	IR 202523	—	31	—	RNA 5904	—	—	—
	25	26	0.3	22	24	IR 202526	—	36	—	—	—	—	RNAFW 253526
	25	30	0.3	22	24	IR 202530	—	40.5	—	—	RNA 6904	—	—
	25	31	0.3	22	24	—	IRZ 202531	41.5	—	—	RNA 6904 UU	—	—
	25	32	0.3	22	24	IR 202532	—	44	—	—	—	—	RNAFW 253732

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

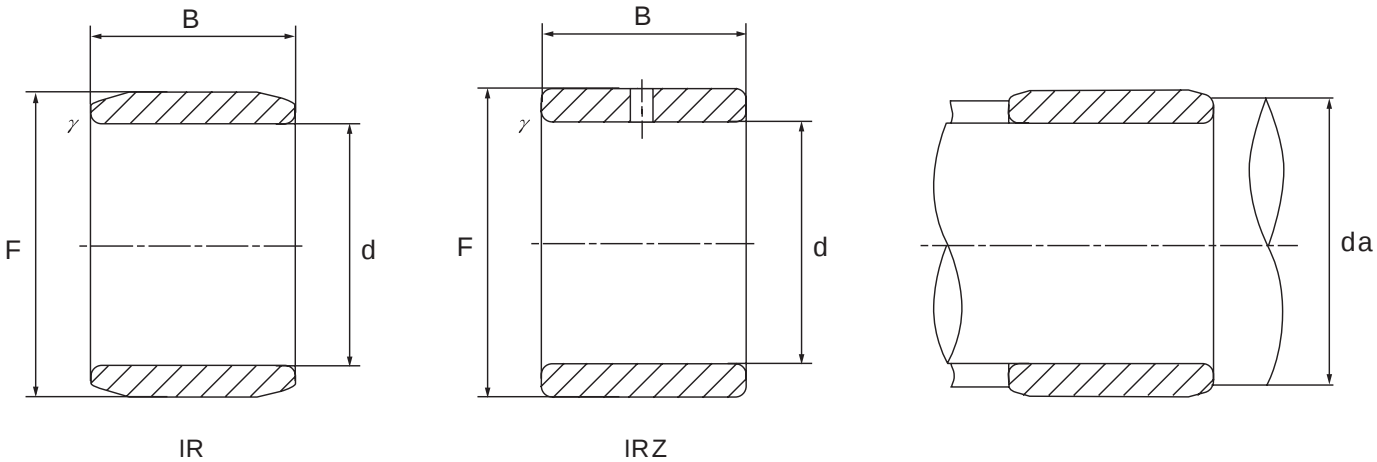


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) r/s min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
22	26	16	0.3	24	25	IR 222616	—	17.5	—	—	—	NK 26/16	—
	26	20	0.3	24	25	IR 222620	—	24	—	—	—	NK 26/20	—
	28	17	0.3	24	27	IR 222817	—	30.5	RNA 49/22	—	—	—	—
	28	23	0.3	24	27	IR 222823	—	42	—	RNA 59/22	—	—	—
	28	30	0.3	24	27	IR 222830	—	55	—	—	RNA 69/22	—	—
25	29	20	0.3	27	28	IR 252920	—	25	—	—	—	NK 29/20	—
	29	30	0.3	27	28	IR 252930	—	38	—	—	—	NK 29/30	—
	30	16	0.3	27	29	IR 253016	—	28	—	—	—	—	RNAF 304216
	30	17	0.3	27	29	IR 253017	—	28.5	RNA 4905	—	—	—	RNAF 304017
	30	18	0.3	27	29	—	IRZ 253018	29.5	RNA 4905 UU	—	—	—	—
	30	23	0.3	27	29	IR 253023	—	38	—	RNA 5905	—	—	—
	30	26	0.3	27	29	IR 253026	—	44.5	—	—	—	—	RNAFW 304026
	30	30	0.3	27	29	IR 253030	—	49	—	—	RNA 6905	—	—
	30	31	0.3	27	29	—	IRZ 253031	51	—	—	RNA 6905 UU	—	—
	30	32	0.3	27	29	IR 253032	—	54	—	—	—	—	RNAFW 304232

注1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

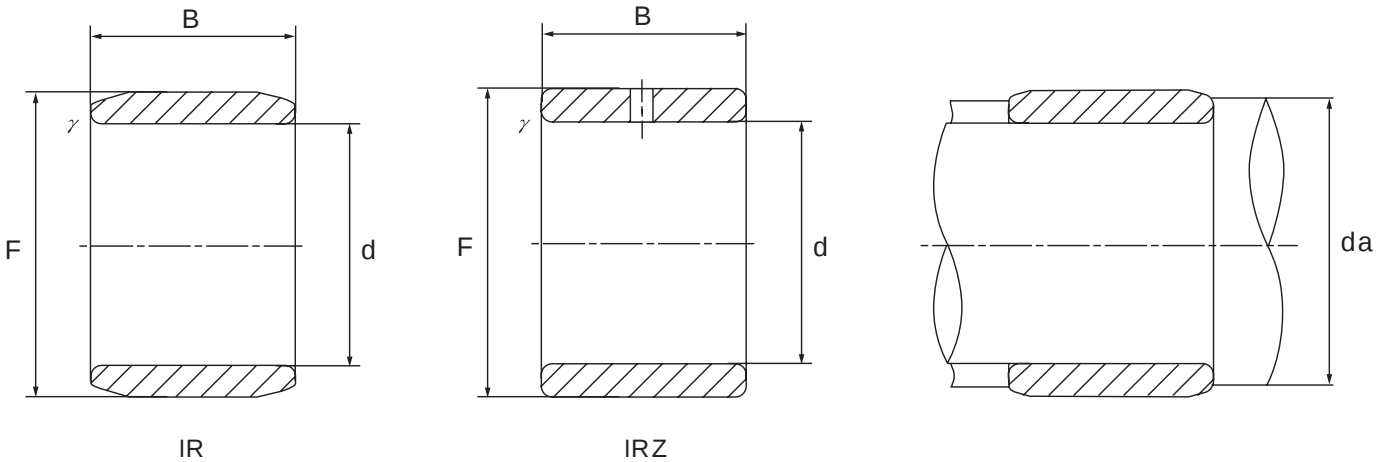


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
28	32	17	0.3	30	31	IR 283217	—	24.5	RNA 49/28	—	—	—	—
	32	20	0.3	30	31	IR 283220	—	28.5	—	—	—	NK 32/20	—
	32	23	0.3	30	31	IR 283223	—	34	—	RNA 59/28	—	—	—
	32	30	0.3	30	31	IR 283230	—	43	—	—	RNA 69/28	NK 32/30	—
30	35	16	0.3	32	34	IR 303516	—	31.5	—	—	—	—	RNAF 354716
	35	17	0.3	32	34	IR 303517	—	33.5	RNA 4906	—	—	—	RNAF 354517
	35	18	0.3	32	34	—	IRZ 303518	35	RNA 4906 UU	—	—	—	—
	35	20	0.3	32	34	IR 303520	—	38.5	—	—	—	NK 35/20	—
	35	23	0.3	32	34	IR 303523	—	44	—	RNA 5906	—	—	—
	35	26	0.3	32	34	IR 303526	—	52	—	—	—	—	RNAFW 354526
	35	30	0.3	32	34	IR 303530	—	59	—	—	RNA 6906	NK 35/30	—
	35	31	0.3	32	34	—	IRZ 303531	61	—	—	RNA 6906 UU	—	—
	35	32	0.3	32	34	IR 303532	—	64	—	—	—	—	RNAFW 354732
32	37	20	0.3	34	36	IR 323720	—	43.5	—	—	—	NK 37/20	—
	37	30	0.3	34	36	IR 323730	—	63	—	—	—	NK 37/30	—
	40	20	0.6	36	39	IR 324020	—	69	RNA 49/32	—	—	—	—
	40	27	0.6	36	39	IR 324027	—	92	—	RNA 59/32	—	—	—
	40	36	0.6	36	39	IR 324036	—	123	—	—	RNA 69/32	—	—

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

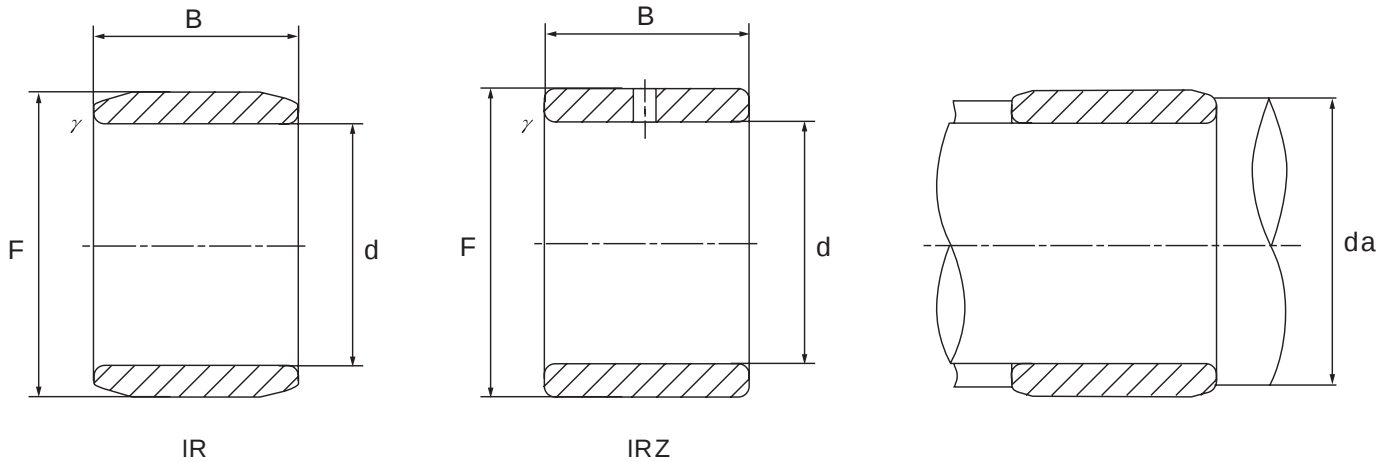


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
35	40	17	0.3	37	39	IR 354017	—	39	—	—	—	—	RNAF 405017
	40	20	0.3	37	39	IR 354020	—	46	—	—	—	NK 40/20	RNAF 405520
	40	30	0.3	37	39	IR 354030	—	67	—	—	—	NK 40/30	—
	40	34	0.3	37	39	IR 354034	—	78	—	—	—	—	RNAF 405034
	40	40	0.3	37	39	IR 354040	—	95	—	—	—	—	RNAFW 405540
	42	20	0.6	39	41	IR 354220	—	65	RNA 4907	—	—	—	—
	42	21	0.6	3/9	41	—	IRZ 354221	67	RNA 4907 UU	—	—	—	—
	42	27	0.6	39	41	IR 354227	—	80	—	RNA 5907	—	—	—
	42	36	0.6	39	41	IR 354236	—	120	—	—	RNA 6907	—	—
	42	37	0.6	39	41	—	IRZ 354237	120	—	—	RNA 6907 UU	—	—
38	43	20	0.3	40	42	IR 384320	—	49.5	—	—	—	NK 43/20	—
	43	30	0.3	40	42	IR 384330	—	72	—	—	—	NK 43/30	—
40	45	17	0.3	42	44	IR 404517	—	44.5	—	—	—	—	RNAF 455517
	45	20	0.3	42	44	IR 404520	—	51	—	—	—	NK 45/20	RNAF 456220
	45	30	0.3	42	44	IR 404530	—	77	—	—	—	NK 45/30	—
	45	34	0.3	42	44	IR 404534	—	88	—	—	—	—	RNAFW 455534
	45	40	0.3	42	44	IR 404540	—	105	—	—	—	—	RNAFW 456240
	48	22	0.6	44	47	IR 404822	—	93	RNA 4908	—	—	—	—
	48	23	0.6	44	47	—	IRZ 404823	95	RNA 4908 UU	—	—	—	—
	48	30	0.6	44	47	IR 404830	—	123	—	RNA 5908	—	—	—
	48	40	0.6	44	47	IR 404840	—	165	—	—	RNA 6908	—	—
	48	41	0.6	44	47	—	IRZ 404841	170	—	—	RNA 6908 UU	—	—

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

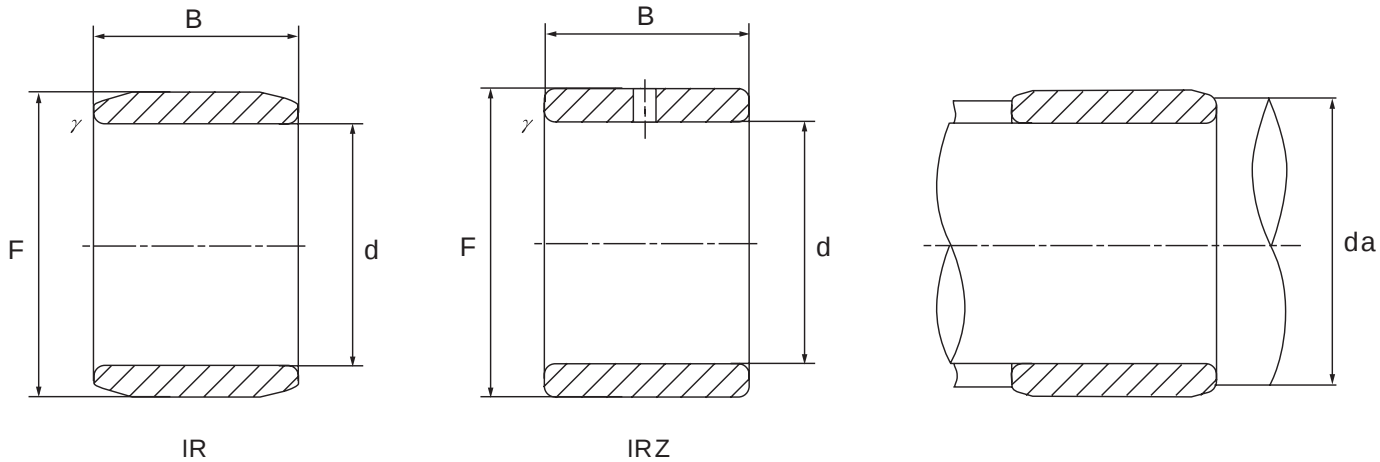


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ	g	RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
42	47	20	0.3	44	46	IR 424720	—	54	—	—	—	NK 47/20	—
	47	30	0.3	44	46	IR 424730	—	81	—	—	—	NK 47/30	—
45	50	20	0.3	47	49	IR 455020	—	58	—	—	—	—	RNAF 506220
	50	25	0.6	49	49.5	IR 455025	—	71	—	—	—	NK 50/25	—
	50	35	0.6	49	49.5	IR 455035	—	95	—	—	—	NK 50/35	—
	50	40	0.3	49	49.5	IR 455040	—	115	—	—	—	—	RNAFW 506240
	52	22	0.6	49	51	IR 455222	—	88	RNA 4909	—	—	—	—
	52	23	0.6	49	51	—	IRZ 455223	93	RNA 4909 UU	—	—	—	—
	52	30	0.6	49	51	IR 455230	—	123	—	RNA 5909	—	—	—
	52	40	0.6	49	51	IR 455240	—	165	—	—	RNA 6909	—	—
	52	41	0.6	49	51	—	IRZ 455241	170	—	—	RNA 6909 UU	—	—
	55	20	0.6	49	54	IR 455520	—	120	—	—	—	—	RNAF 557220
50	55	40	0.6	49	54	IR 455540	—	245	—	—	—	—	RNAFW 557240
	55	20	0.6	54	54.5	IR 505520	—	63	—	—	—	—	RNAF 556820
	55	25	0.6	54	54.5	IR 505525	—	77	—	—	—	NK 55/25	—
	55	35	0.6	54	54.5	IR 505535	—	110	—	—	—	NK 55/35	—
	55	40	0.6	54	54.5	IR 505540	—	130	—	—	—	—	RNAFW 556840
	58	22	0.6	54	57	IR 505822	—	116	RNA 4910	—	—	—	—
	58	23	0.6	54	57	—	IRZ 505823	118	RNA 4910 UU	—	—	—	—
	58	30	0.6	54	57	IR 505830	—	159	—	RNA 5910	—	—	—
	58	40	0.6	54	57	IR 505840	—	210	—	—	RNA 6910	—	—
	58	41	0.6	54	57	—	IRZ 505841	215	—	—	RNA 6910 UU	—	—
	60	20	1	55	59	IR 506020	—	135	—	—	—	—	RNAF 607820
	60	40	1	55	59	IR 506040	—	265	—	—	—	—	RNAFW 607840

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

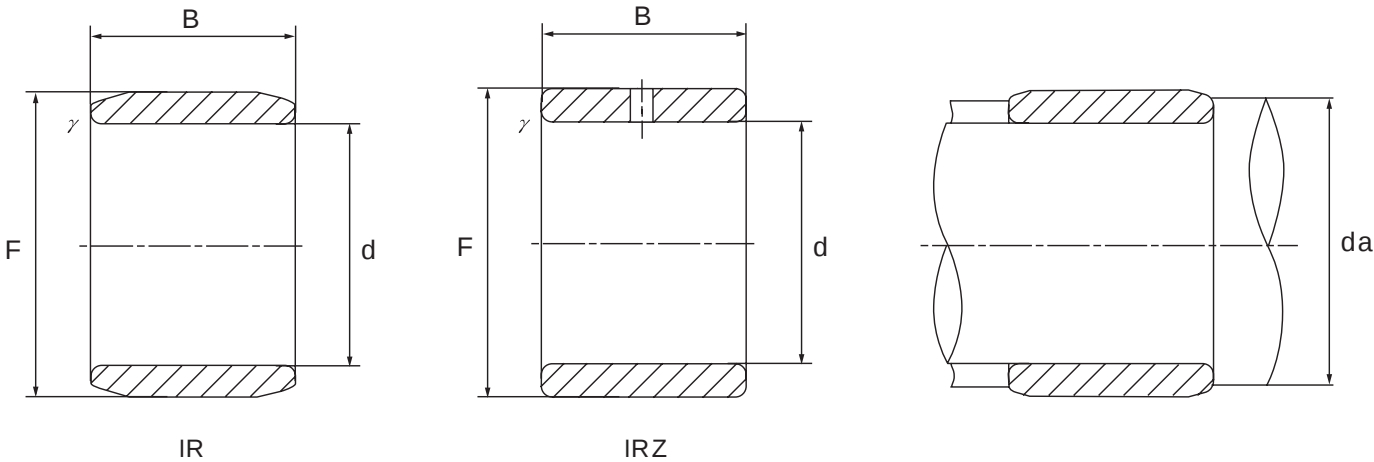


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
55	60	25	0.6	59	59.5	IR 556025	—	88	—	—	—	NK 60/25	—
	60	35	0.6	59	59.5	IR 556035	—	120	—	—	—	NK 60/35	—
	63	25	1	60	61	IR 556325	—	145	RNA 4911	—	—	—	—
	63	34	1	60	61	IR 556334	—	192	—	RNA 5911	—	—	—
	63	45	1	60	61	IR 556345	—	255	—	—	RNA 6911	—	—
	65	30	1	60	63	IR 556530	—	220	—	—	—	—	RNAF 658530
	65	60	1	60	63	IR 556560	—	435	—	—	—	—	RNAFW 658560
60	68	25	0.6	64	66	IR 606825	—	150	RNA 4912	—	—	NK 68/25	—
	68	34	1	65	66	IR 606834	—	206	—	RNA 5912	—	—	—
	68	35	0.6	64	66	IR 606835	—	210	—	—	—	NK 68/35	—
	68	45	1	65	66	IR 606845	—	275	—	—	RNA 6912	—	—
	70	30	1	65	68	IR 607030	—	240	—	—	—	—	RNAF 709030
	70	60	1	65	68	IR 607060	—	480	—	—	—	—	RNAFW 709060
65	72	25	1	70	70.5	IR 657225	—	145	RNA 4913	—	—	—	—
	72	34	1	70	70.5	IR 657234	—	193	—	RNA 5913	—	—	—
	72	45	1	70	70.5	IR 657245	—	255	—	—	RNA 6913	—	—
	73	35	0.6	69	71	IR 657335	—	235	—	—	—	NK 73/35	—
	75	30	1	70	73	IR 657530	—	260	—	—	—	—	RNAF 759530
	75	60	1	70	73	IR 657560	—	520	—	—	—	—	RNAFW 759560

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

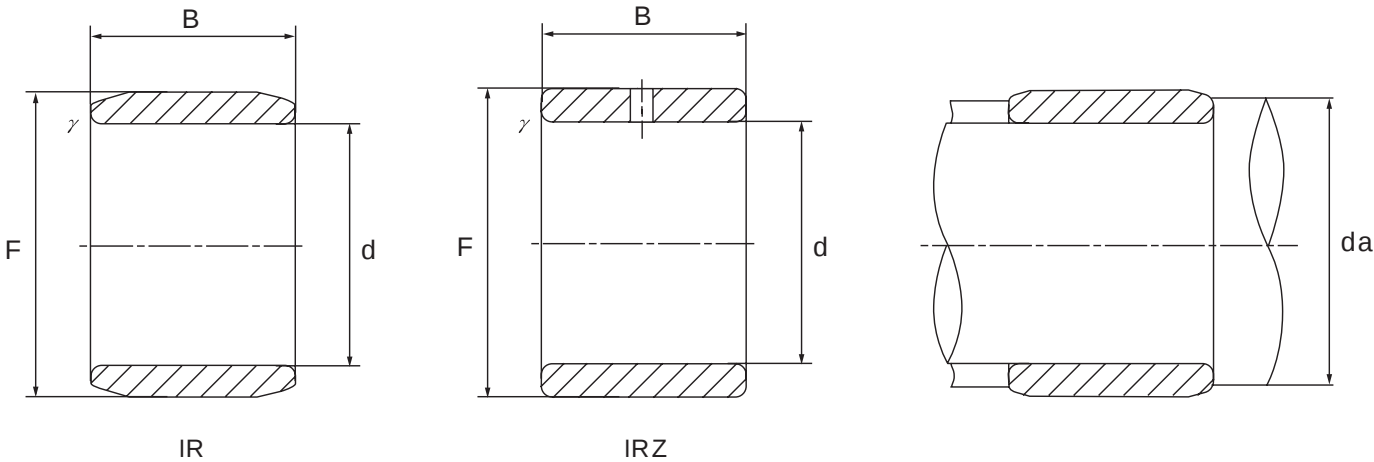


JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm)		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ	g	RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
70	80	25	1	75	78	IR 708025	—	225	—	—	—	NK 80/25	—
	80	30	1	75	78	IR 708030	—	275	RNA 4914	—	—	—	RNAF 8010030
	80	35	1	75	78	IR 708035	—	310	—	—	—	NK 80/35	—
	80	40	1	75	78	IR 708040	—	358	—	RNA 5914	—	—	—
	80	54	1	75	78	IR 708054	—	490	—	—	RNA 6914	—	—
	80	60	1	75	78	IR 708060	—	560	—	—	—	—	RNAFW 8010060
75	85	25	1	80	83	IR 758525	—	240	—	—	—	NK 85/25	—
	85	30	1	80	83	IR 758530	—	290	RNA 4915	—	—	—	RNAF 8510530
	85	35	1	80	83	IR 758535	—	335	—	—	—	NK 85/35	—
	85	40	1	80	83	IR 758540	—	385	—	RNA 5915	—	—	—
	85	54	1	80	83	IR 758554	—	520	—	—	RNA 6915	—	—
80	90	25	1	85	88	IR 809025	—	255	—	—	—	NK 90/25	—
	90	30	1	85	88	IR 809030	—	310	RNA 4916	—	—	—	RNAF 9011030
	90	35	1	85	88	IR 809035	—	355	—	—	—	NK 90/35	—
	90	40	1	85	88	IR 809040	—	408	—	RNA 5916	—	—	—
	90	54	1	85	88	IR 809054	—	550	—	—	RNA 6916	—	—

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

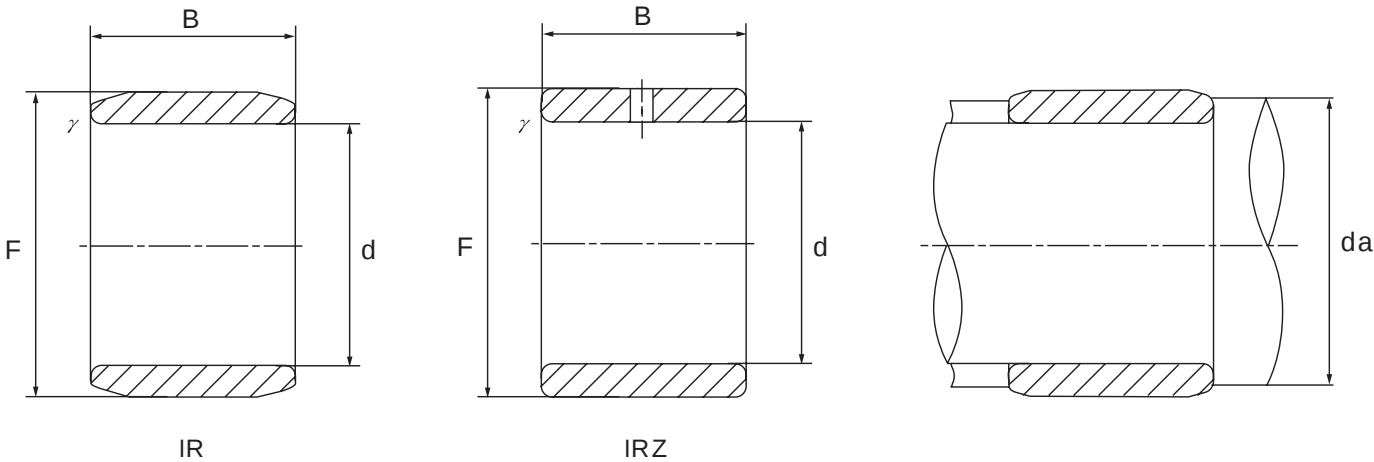



JNS IR・IRZタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番		質量 (参考)	組合せ軸受				
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	注2) シールタイプ IRZ		RNA 49	RNA 59	RNA 69	NK	RNAF
85	95	26	1	90	93	IR 859526	—	280	—	—	—	NK 95/26	—
	95	30	1	90	93	IR 859530	—	330	—	—	—	—	RNAF 9511530
	95	36	1	90	93	IR 859536	—	390	—	—	—	NK 95/36	—
	100	35	1.1	91.5	98	IR 8510035	—	575	RNA 4917	—	—	—	—
	100	46	1.1	91.5	98	IR 8510046	—	760	—	RNA 5917	—	—	—
	100	63	1.1	91.5	98	IR 8510063	—	1040	—	—	RNA 6917	—	—
90	100	26	1	95	98	IR 9010026	—	295	—	—	—	NK 110/26	—
	100	30	1	95	98	IR 9010030	—	355	—	—	—	—	RNAF 10012030
	100	36	1	95	98	IR 9010036	—	415	—	—	—	NK 100/36	—
	105	35	1.1	96.5	103	IR 9010535	—	610	RNA 4918	—	—	—	—
	105	46	1.1	96.5	103	IR 9010546	—	800	—	RNA 5918	—	—	—
	105	63	1.1	96.5	103	IR 9010563	—	1100	—	—	RNA 6918	—	—
95	105	26	1	100	103	IR 9510526	—	315	—	—	—	NK 105/26	—
	105	36	1	100	103	IR 9510536	—	430	—	—	—	NK 105/36	—
	110	35	1.1	101.5	108	IR 9511035	—	650	RNA 4919	—	—	—	—
	110	46	1.1	101.5	108	IR 9511046	—	850	—	RNA 5919	—	—	—
	110	63	1.1	101.5	108	IR 9511063	—	1160	—	—	RNA 6919	—	—
100	110	30	1.1	106.5	108	IR 10011030	—	380	—	—	—	NK 110/30	—
	110	40	1.1	106.5	108	IR 10011040	—	500	—	—	—	NK 110/40	—

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。
注2) IRZタイプは、油穴付きで外径面の面取りが糸面のものを示す。



■ 内輪

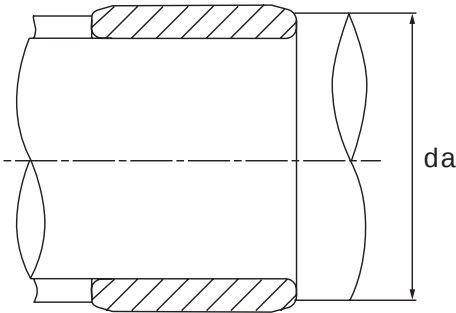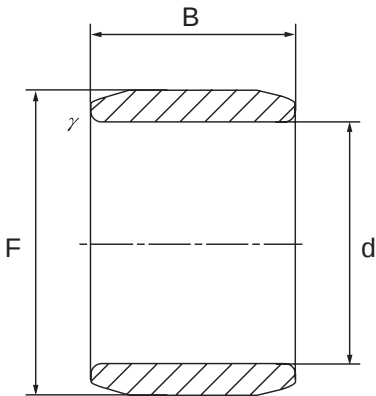

IR


JNS IR 10011540 ~ IR 16017540

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番 IR	質量 (参考) g	組合せ軸受	
d	F	B	注1) γ/s min	最小	最大			RNA 49	RNA 48
100	115	40	1.1	106.5	113	IR 10011540	700	RNA 4920	—
110	120	30	1.0	115	118	IR 11012030	410	—	RNA 4822
110	125	40	1.1	116.5	123	IR 11012540	840	RNA 4922	—
120	130	30	1.0	125	128	IR 12013030	450	—	RNA 4824
120	135	45	1.1	126.5	133	IR 12013545	1 030	RNA 4924	—
130	145	35	1.1	136.5	143	IR 13014535	860	—	RNA 4826
130	150	50	1.5	138	148	IR 13015050	1 670	RNA 4926	—
140	155	35	1.1	146.5	153	IR 14015535	930	—	RNA 4828
140	160	50	1.5	148	158	IR 14016050	1 790	RNA 4928	—
150	165	40	1.1	156.5	163	IR 15016540	1 130	—	RNA 4830
160	175	40	1.1	166.5	173	IR 16017540	1 200	—	RNA 4832

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。



■ 内輪

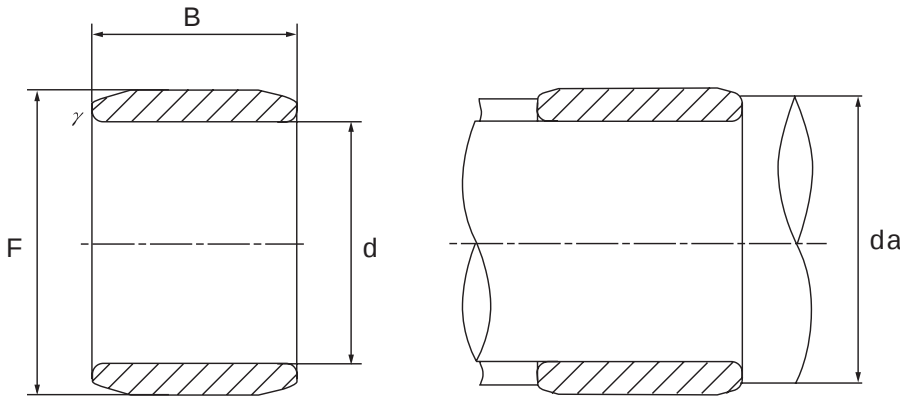


IR

JNS IRタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番	質量 (参考)
d	F	B	注1) γ/s min	最小	最大	IR	g
7	10	10.5	0.3	9	9.7	IR 71010.5	3.2
	10	12.5	0.3	9	9.7	IR 71012.5	3.9
	10	15.5	0.3	9	9.7	IR 71015.5	4.8
8	12	10	0.3	10	11	IR 81210	4.8
	12	10.5	0.3	10	11	IR 81210.5	5.1
	12	12.5	0.3	10	11	IR 81212.5	6
	12	15.5	0.3	10	11	IR 81215.5	7.5
10	13	12.5	0.3	12	12	IR 101312.5	5.2
	14	12.5	0.3	12	13	IR 101412.5	7.2
	14	16.5	0.3	12	13	IR 101416.5	9.6
	14	20.5	0.3	12	13	IR 101420.5	11.9
	15	10.5	0.3	12	14	IR 101510.5	7.9
	15	15.5	0.3	12	14	IR 101515.5	11.7
	15	20.5	0.3	12	14	IR 101520.5	15.5
	15	25.5	0.3	12	14	IR 101525.5	19.3
12	15	12.5	0.3	14	14	IR 121512.5	6.1
	15	16	0.3	14	14	IR 121516	7.8
	15	16.5	0.3	14	14	IR 121516.5	8.1
	15	22.5	0.3	14	14	IR 121522.5	11
	16	12.5	0.3	14	15	IR 121612.5	8.5
	16	16.5	0.3	14	15	IR 121616.5	11.2
	16	20.5	0.3	14	15	IR 121620.5	13.9
	16	22.5	0.3	14	15	IR 121622.5	15.2
	17	15.5	0.3	14	16	IR 121715.5	13.6
	17	20.5	0.3	14	16	IR 121720.5	18

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。

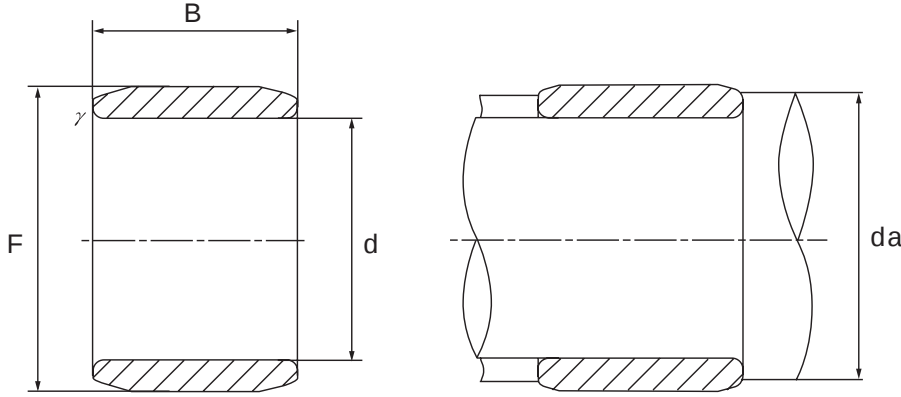

IR


JNS IRタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番	質量 (参考)
d	F	B	注1) γ/s min	最小	最大	IR	g
14	17	17	0.3	16	16	IR 141717	9.5
15	18	12.5	0.3	17	17	IR 151812.5	7.5
	18	15.5	0.3	17	17	IR 151815.5	9.3
	18	16.5	0.3	17	17	IR 151816.5	9.9
	18	20.5	0.3	17	17	IR 151820.5	12.3
	18	25.5	0.3	17	17	IR 151825.5	15.2
	19	16.5	0.3	17	18	IR 151916.5	13.6
	19	20.5	0.3	17	18	IR 151920.5	12.3
	20	15.5	0.3	17	19	IR 152015.5	16.4
17	20	20.5	0.3	17	19	IR 152020.5	21.5
	20	16.5	0.3	19	19	IR 172016.5	11.1
	20	20	0.3	19	19	IR 172020	14
	20	20.5	0.3	19	19	IR 172020.5	13.7
	20	30.5	0.3	19	19	IR 172030.5	20.5
	22	15.5	0.3	19	21	IR 172215.5	18.3
	22	16.5	0.3	19	21	IR 172216.5	19.4
	22	25.5	0.3	19	21	IR 172225.5	30
20	24	16.5	0.3	22	23	IR 202416.5	17.5
	24	20.5	0.3	22	23	IR 202420.5	22
	25	10.5	0.3	22	24	IR 202510.5	14.3
	25	15.5	0.3	22	24	IR 202515.5	21
	25	20	0.3	22	24	IR 202520	27
	25	20.5	0.3	22	24	IR 202520.5	28
	25	25.5	0.3	22	24	IR 202525.5	34.5
	25	26.5	0.3	22	24	IR 202526.5	36
22	28	20.5	0.3	24	27	IR 222820.5	37

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。



■ 内輪

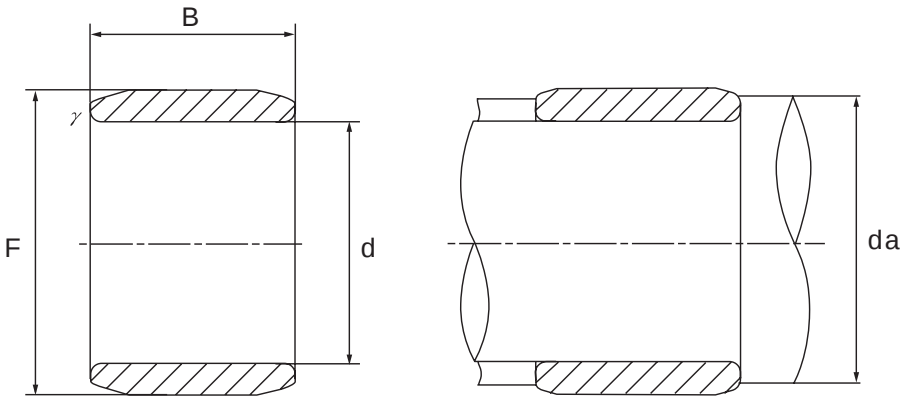

JNS IRタイプ

主要寸法 (mm)				取付関係寸法 (mm) da		呼び型番	質量 (参考)
d	F	B	注1) γs min	最小	最大	IR	g
25	30	15	0.3	24	29	IR 253015	24.5
	30	15.5	0.3	24	29	IR 253015.5	25.5
	30	20	0.3	24	29	IR 253020	33
	30	20.5	0.3	24	29	IR 253020.5	34
	30	25.5	0.3	24	29	IR 253025.5	42.5
	30	26.5	0.3	24	29	IR 253026.5	44
	30	30.5	0.3	24	29	IR 253030.5	50.5
	30	38.5	0.3	24	29	IR 253038.5	64
28	32	20.5	0.3	30	31	IR 283220.5	29.5
	32	30.5	0.3	30	31	IR 283230.5	44
30	35	20.5	0.6	34	34	IR 303520.5	40
	35	25.5	0.6	34	34	IR 303525.5	51
	35	30.5	0.6	34	34	IR 303530.5	60
	38	20	0.6	34	37	IR 303820	65
35	40	20.5	0.6	39	39	IR 354020.5	46.5
	40	25.5	0.6	39	39	IR 354025.5	46
40	45	20	0.3	42	44	IR 404520	51
	45	20.5	0.6	44	44	IR 404520.5	52.5
	45	25.5	0.6	44	44	IR 404525.5	65.5
	45	30.5	0.6	44	44	IR 404530.5	78.5
	45	40.5	0.6	44	44	IR 404540.5	104
45	50	25.5	0.6	44	49	IR 455025.5	73
	50	30.5	0.6	44	49	IR 455030.5	87.5
	55	22	1	50	54	IR 455522	130
50	60	25	1	55	59	IR 506025	163
60	70	25	1	65	68	IR 607025	195

注1) 面取寸法 γ の最小許容寸法です。